## DATENBLATT

**Das Ambu Einweg-Manometer für den einmaligen Gebrauch (Single Patient Use) ist für die Überwachung des Atemwegsdrucks des Patienten bestimmt.**

**Das Einweg-Manometer von Ambu eignet sich zur Verwendung mit Ambu Beatmungsbeuteln oder anderen Beatmungsbeuteln, Hyperinflationsbeuteln, CPAP-Masken oder Schlauchsystemen.**

**Das Ambu Einweg-Manometer ist bedingt MR-sicher und kann daher unter den folgenden Bedingungen in MR-Umgebungen verwendet werden:**
**- Statisches Magnetfeld von 7 Tesla und weniger, mit:**
**- Maximalem räumlichen Feldgradienten von 20.000 G/cm (200 T/m)**
**- Maximalem Kraftprodukt von 902.000.000 G²/cm (902 T²/m)**

**Die Verwendung innerhalb der MRT-Öffnung kann die MR-Bildqualität beeinträchtigen.**

# Ambu® Einweg-Manometer




## DIE WICHTIGSTEN VORTEILE

Bedingt MR-sicher

Das schlanke Design ermöglicht eine einfache Drucküberwachung mit minimaler Beeinträchtigung der Sicht auf das Gesicht des Patienten


Das Einweg-Konzept minimiert das Risiko von Kreuzinfektionen

Das Manometer hat eine farbcodierte Skala zur besseren visuellen Unterstützung während der Beatmung. Die farbcodierte Skala dient ausschließlich der visuellen Unterstützung.

Ambu

## SPEZIFIKATIONEN

| Größe | |
|---|---|
| Länge | 55 mm (2.17”) |
| Durchmesser | 22 mm (0.87”) |
| Gewicht | 6.9 g |
| Konnektorgröße | ID 4.0 mm (0.16”) |
| **Materialien** | |
| Konnektor | SEBS |
| Feder | CuSn |
| Gehäuse | SB |
| Kolben | PP |
| Membran | Silikon |
| Betriebstemperaturgrenzen | -18 °C bis +50 °C |
| Lagerungstemperaturgrenzen | -40 °C bis +60 °C |
| **Messung** | |
| Messgrenzen | 5 – 60 $cmH_2O$ (hPa) |
| Genauigkeit | ± 2 $cmH_2O$ (hPa) bei 5, 10, 15, 20 und 30 $cmH_2O$ (hPa)<br>± 3 $cmH_2O$ (hPa) bei 40 $cmH_2O$ (hPa)<br>± 5 $cmH_2O$ (hPa) bei 60 $cmH_2O$ (hPa) |

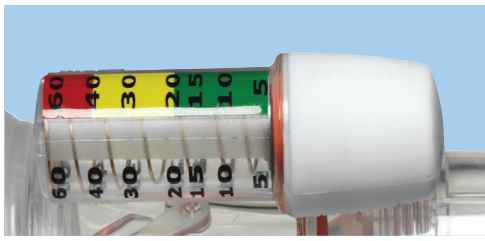


**Ambu Einweg-Manometer angeschlossen am Ambu SPUR II Beatmungsbeutel**

## BESTELLINFORMATIONEN

| Artikelnummer | |
|---|---|
| 322003000 | Ambu Einweg-Manometer, 15 Stück pro VE,<br>180 Stück pro Umverpackung |


**Ambu GmbH**
Steinkopfstraße 4
61231 Bad Nauheim
Deutschland
T +49 (0) 60 32/92 50-0
ambu.de

**Ambu A/S**
Baltorpbakken 13
2750 Ballerup
Denmark
T +45 72 25 20 00
ambu.com


CE 2797 **US: Rx only**

DB - Einweg-Manometer - LBL-00712722 - V04 - 012023 - Ambu GmbH. Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. TCC 11333